


Uni232S

Převodník sériového rozhraní RS232 na RS485-2/4 rozšířený o slučovač +RS232+.

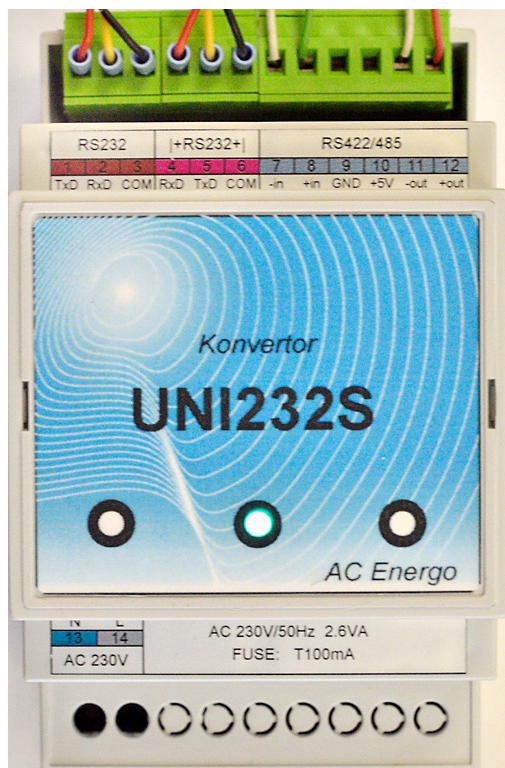

- Konektorové připojení
- Modulární systém DIN 35mm
- Automatické přepínání Tx
- Galvanické oddělení

Použití:

- hardwarový převodník rozhraní bez konverze protokolu

Technické parametry :

Napájecí napětí :	230V, 50 Hz
Příkon :	2VA
Sériové rozhraní RS232:	EIA/TIA-232E V2.4/V2.8 (RxD,TxD)
Sériové rozhraní +RS232+:	EIA/TIA-232E V2.4/V2.8 (RxD,TxD)
Sériové rozhraní RS485:	RS485-4 full duplex nebo RS485-2 half duplex
Kontrola vysilače RS485:	MKO *pozn.
Galvanické oddělení:	1500V
Třída krytí:	IP40
Provedení:	DIN3
Rozměry:	53 x 90 x 58
Hmotnost:	0,2 kg
Rozsah provozních teplot:	-10..50 °C

*pozn. MKO převodníku je standardně nastaven na baudovou rychlost 9600Bd – v případě použití s jinou baudovou rychlostí je nutno tuto rychlost uvést do objednávky